


# 工事用エレベーター

# HCE-3200BSW

仕様	
種類	工事用ラック式エレベーター
型式	HCE-3200BSW
積載荷重	3200kg(最大定員49名)
最大揚程	200m
昇降速度	1.67m/s(100m/min)
搬器内寸法	長さ5000mm×幅1500mm×高さ2255mm
扉開口寸法	4850mm
停止箇所	任意の階
操作方式	ケージ内自動運転操作
搬器扉形式	電動上下開き扉
ステージ扉形式	手動横引きアコーデオン扉
駆動方式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	トランジスタインバータ制御方式、再生制動付き
使用電動機	22kW(4基)
供給電源	三相交流 400/440V、50Hz
機器電源	三相交流 440V、50/60Hz
安全装置	自動落下防止装置
	過荷重防止装置
	荷重表示盤
	非常停止スイッチ
	インターホン
	上昇下降ファイナルリミットスイッチ
	上昇下降制限装置
	上昇下降減速装置
	油入緩衝器
	各扉リミットスイッチ
	搬器扉自動ロック装置
	過昇防止装置

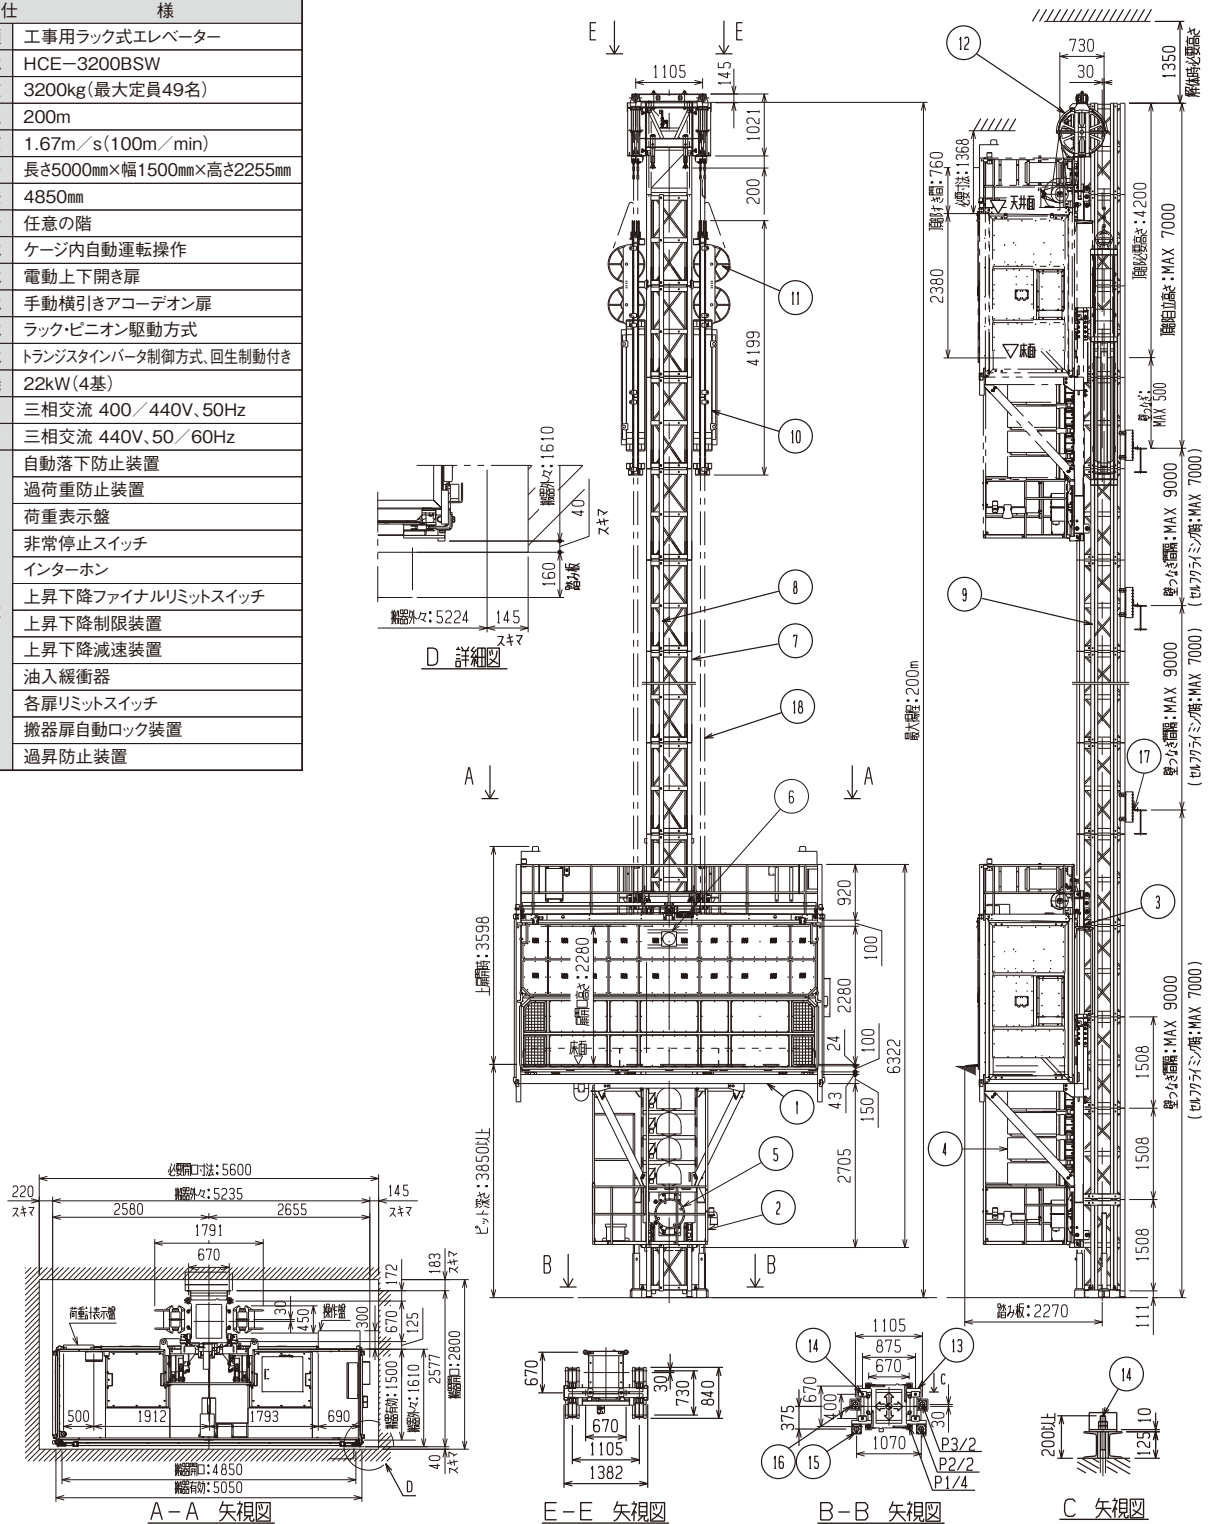

記号	名称	記号	名称
1	搬器	11	ワイヤロープ余巻きドラム
2	点検台	12	ヘッドシーブ
3	駆動フレーム	13	ベース
4	電動機	14	アンカーボルト M24
5	自動落下防止装置	15	油入緩衝器
6	速度検出装置	16	油入緩衝器
7	ポスト(670×670)	17	壁つなぎ
8	ラックギヤ	18	ワイヤロープ
9	カウンターウイト用ガイドレール		
10	カウンターウイト		

記号	揚程	60	80	100	120	140	160	180	200m
P1		232.8	264.4	296.0	327.6	359.2	390.7	422.3	453.9
P2					256.2				
P3					158.6				
Nx					41.2				
Ny					33.3				

ブレーカー容量(A) 400V/350A