





工事用エレベーター

HCE-900S


仕 様	
種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	HCE-900S
積 載 荷 重	900kg(最大定員13名)
最 大 揚 程	70m
昇 降 速 度	0.21/0.25m/s(12.5/15m/min)50/60Hz
搬 器 内 寸 法	長さ2200mm×幅1000mm×高さ2100mm
扉 開 口 寸 法	500mm
停 止 箇 所	任意の階
操 作 方 式	搬器内手動運転操作/自動運転操作
搬 器 扉 形 式	手動横開き扉
ステージ扉形式	手動横引き扉
駆 動 方 式	ピンラック駆動方式
速度制御方式	直入方式
使用電動機	5.5kW-4P
供 給 電 源	三相交流 200/220V、50/60Hz
機 器 電 源	三相交流 200/220V、50/60Hz
安 全 装 置	自動落下防止装置
	上昇下降制限リミットスイッチ
	非常停止スイッチ
	各扉リミットスイッチ
バックアップ	

記号	名 称
1	自動落下防止装置
2	電動機
3	壁つなぎ
4	ポスト(500×400)
5	ピンラック
6	各階扉
7	ベースポスト
8	搬器
9	駆動フレーム
10	ケーブルアーム
11	ケーブルドラム
12	ケーブルガイド
13	アンカーボルト M20

ブレーカー容量(A)	200V/50A
------------	----------

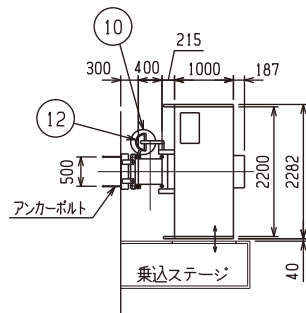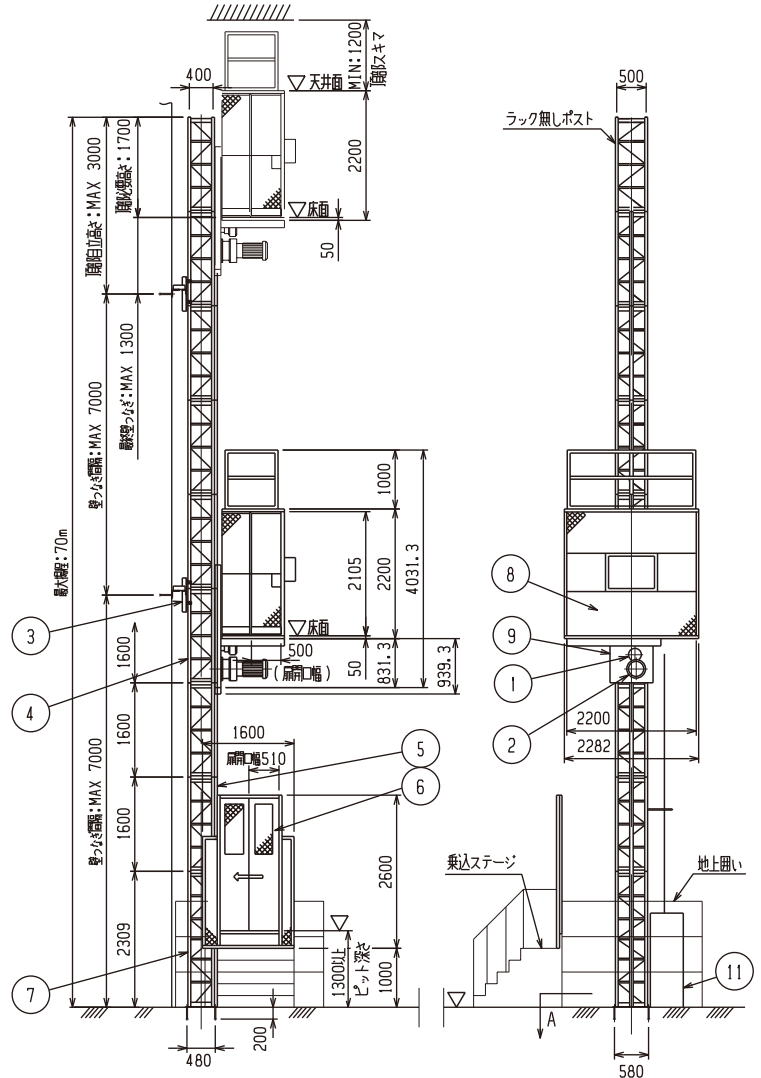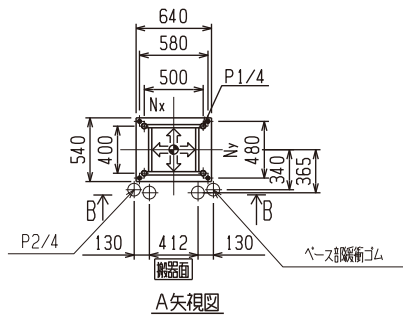

壁つなぎ方法(1)

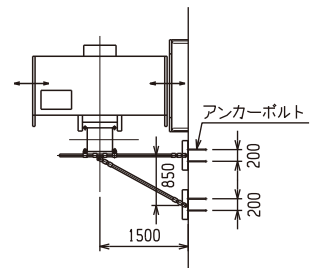

壁つなぎ方法(2)

反 力 表		(kN)					
記号	揚程	20	30	40	50	60	70m
P1		35.3	41.6	47.9	54.3	60.6	66.9
P2		50.9					
P3		—					
Nx		10.228					
Ny		4.511					