
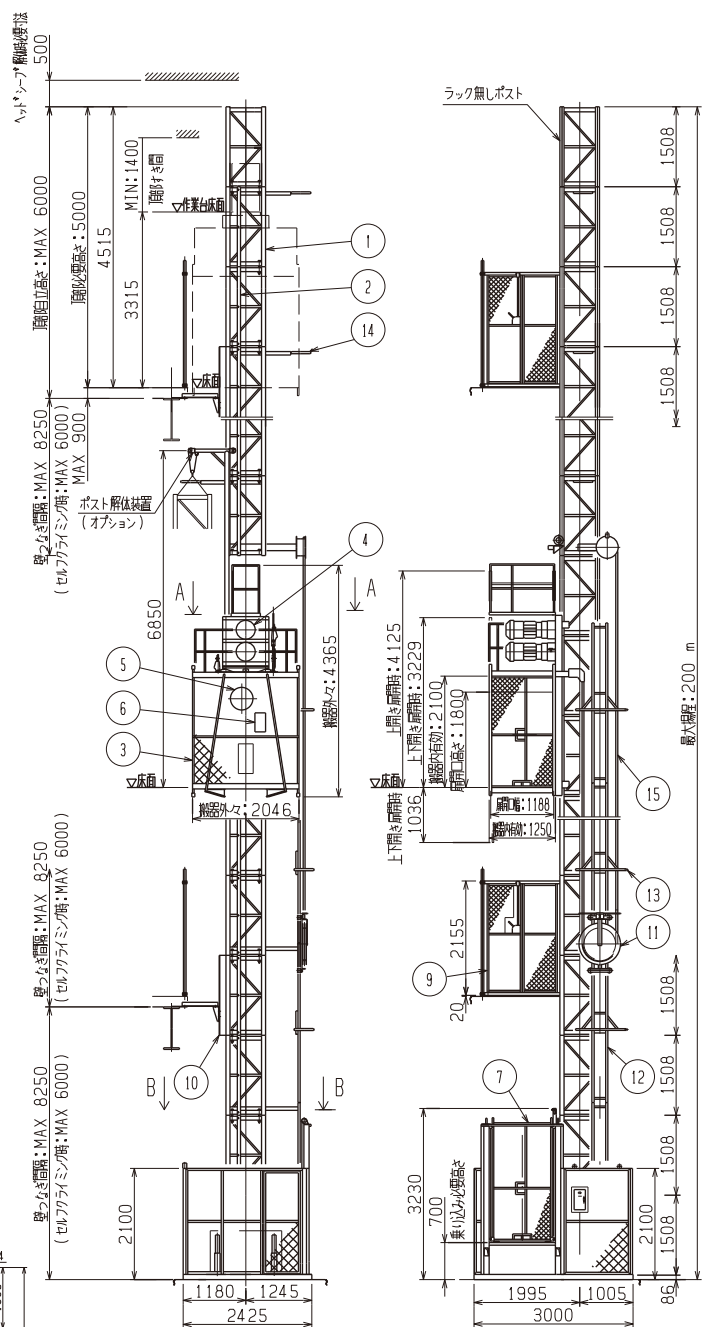


工事用エレベーター

HCE-990BS(CW無し)

仕 様	
種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	HCE-990BS(CW無し)
積 載 荷 重	990kg(最大定員15名)
最 大 揚 程	200m
昇 降 速 度	0.83m/s(50m/min)
搬 器 内 寸 法	長さ1900mm×幅1250mm×高さ2100mm
扉 開 口 寸 法	1188mm
停 止 箇 所	任意の階
操 作 方 式	搬器内手動運転操作
搬 器 扉 形 式	手動上開き扉及び手動上下開き扉
ステージ扉形式	手動2枚スイング扉
駆 動 方 式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	トランジスタインバータ制御方式、再生制動付き
使用電動機	16kW(2基)
供 給 電 源	三相交流 400/440V.50/60Hz
機 器 電 源	三相交流 440V.50/60Hz
安 全 装 置	自動落下防止装置
	非常停止スイッチ
	上昇下降ファイナルリミットスイッチ
	上昇下降制限装置
	上昇下降減速装置
	油入緩衝器
	各扉リミットスイッチ
	搬器扉自動ロック装置
	過昇防止装置

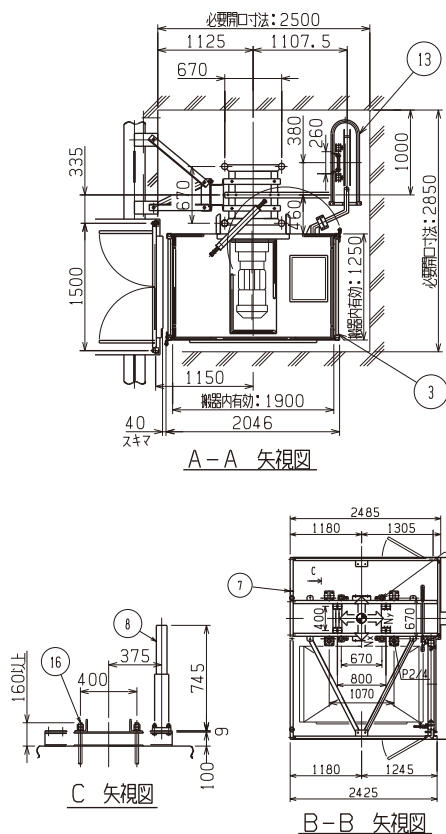

記号	名 称
1	ポスト(670×670)
2	ラックギヤ
3	搬器
4	電動機
5	自動落下防止装置
6	操作盤
7	地上囲い
8	油入緩衝器
9	各階扉
10	ポスト支持材

記号	名 称
11	ケーブルリール
12	ケーブルリールレール
13	ケーブルガイド(A)
14	ケーブルガイド(B)
15	ケーブル
16	アンカーボルト M24

		反 力 表 (kN)							
記号	揚程	60	80	100	120	140	160	180	200m
P1		97.9	119.4	140.8	162.3	183.7	205.2	226.6	248.1
P2		67.0							
P3		-							
Nx		19.854							
Ny		19.805							

ブレーカー容量(A) 400V/125A