


# 工事用エレベーター

# HCE-2800BS (かご: 4300×1270×2258)

仕様	
種類	工事用ラック式エレベーター
型式	HCE-2800BS (かご: 4300×1270×2258)
積載荷重	2800kg (最大定員43名)
最大揚程	200m
昇降速度	1.33m/s (80m/min)
搬器内寸法	長さ4300mm×幅1270mm×高さ2258mm
扉開口寸法	4150mm
停止箇所	任意の階
操作方式	搬器内押しボタン自動運転及び 操作レバー手動運転操作
搬器扉形式	電動上下開き扉
ステージ扉形式	手動横引きアコーディオン扉
駆動方式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	トランジスタインバータ制御方式、回生制動付き
使用電動機	16kW (3基)
供給電源	三相交流 400/440V、50/60Hz
機器電源	三相交流 440V、50/60Hz
安全装置	自動落下防止装置
	過荷重防止装置
	荷重表示盤
	非常停止スイッチ
	インターホン
	上昇下降ファイナルリミットスイッチ
	上昇下降制限装置
	上昇下降減速装置
	油入緩衝器
	各扉リミットスイッチ
搬器扉自動ロック装置	
過昇防止装置	

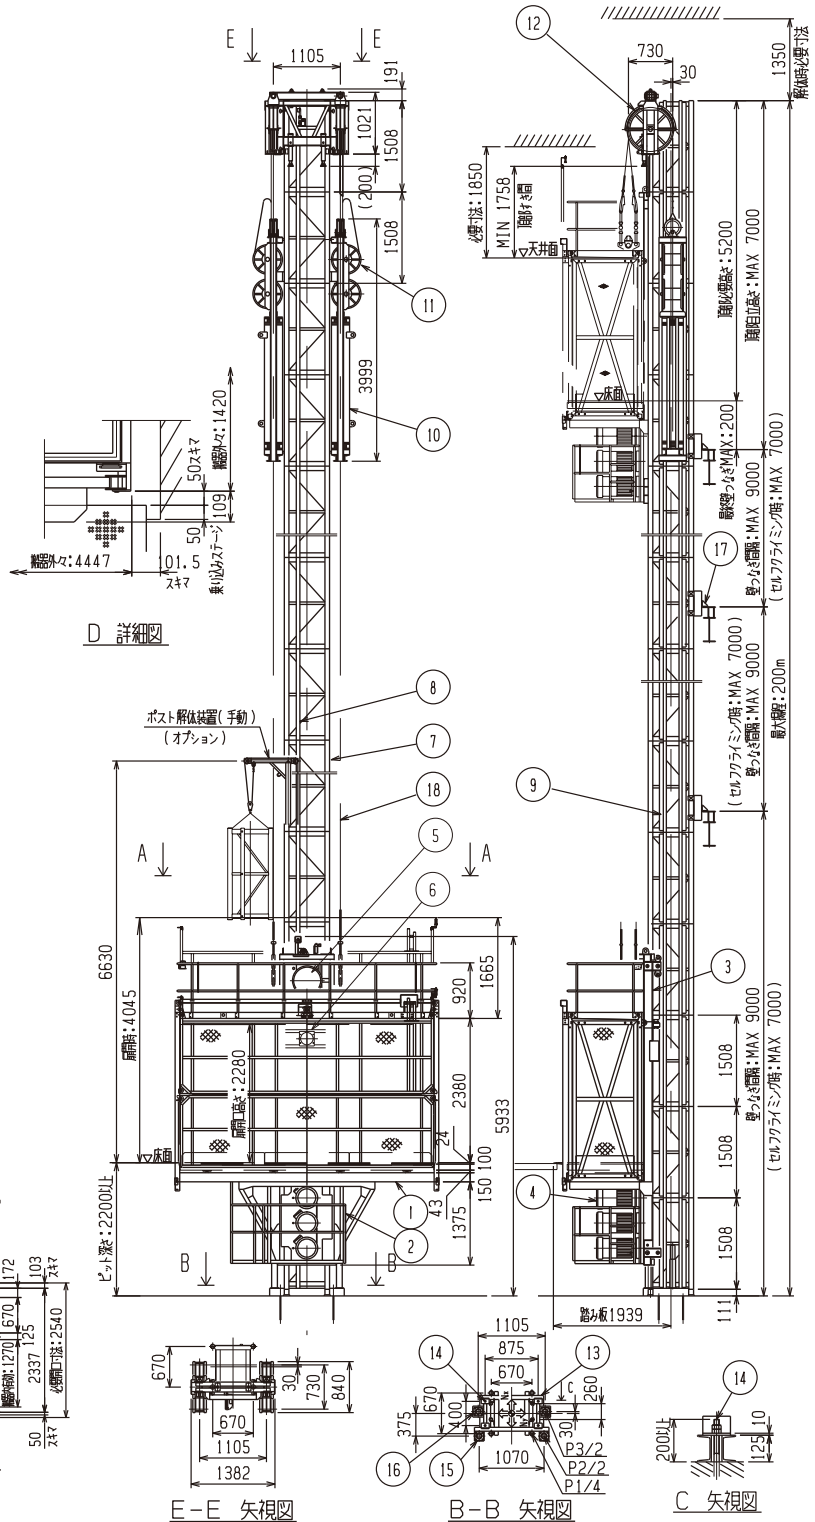

記号	名称	記号	名称
1	搬器	11	ワイヤロープ余巻きドラム
2	点検台	12	ヘッドシーブ
3	駆動フレーム	13	ベース
4	電動機	14	アンカーボルト M24
5	自動落下防止装置	15	油入緩衝器
6	速度検出装置	16	油入緩衝器
7	ポスト(670×670)	17	壁つなぎ
8	ラックギヤ	18	ワイヤロープ
9	カウンターウイト用ガイドレール		
10	カウンターウイト		

反力表 (kN)

記号	揚程	60	80	100	120	140	160	180	200m
P1		214.8	246.2	277.5	308.8	340.1	371.4	402.7	434.0
P2					161.8				
P3					115.6				
Nx					31.256				
Ny					26.775				

ブレーカー容量(A) 400V/225A