


工事用エレベーター

HCE-3000BSW

仕様	
種類	工事用ラック式エレベーター
型式	HCE-3000BSW
積載荷重	3000kg(最大定員46名)
最大揚程	250m
昇降速度	1.67m/s(100m/min)
搬器内寸法	長さ5500mm×幅2050mm×高さ3000mm
扉開口寸法	5320mm
停止箇所	任意の階
操作方式	ケージ内自動運転操作
搬器扉形式	電動上下開き扉
ステージ扉形式	手動横引きアコーデオン扉
駆動方式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	トランスタインバータ制御方式、再生制御付き
使用電動機	22kW(4基)
供給電源	三相交流 400/440V、50/60Hz
機器電源	三相交流 440V、50/60Hz
安全装置	自動落下防止装置
	過荷重防止装置
	荷重表示盤
	非常停止スイッチ
	インターホン
	上昇下降ファイナルリミットスイッチ
	上昇下降制限装置
	上昇下降減速装置
	油入緩衝器
	各扉リミットスイッチ
	搬器扉自動ロック装置
	過昇防止装置

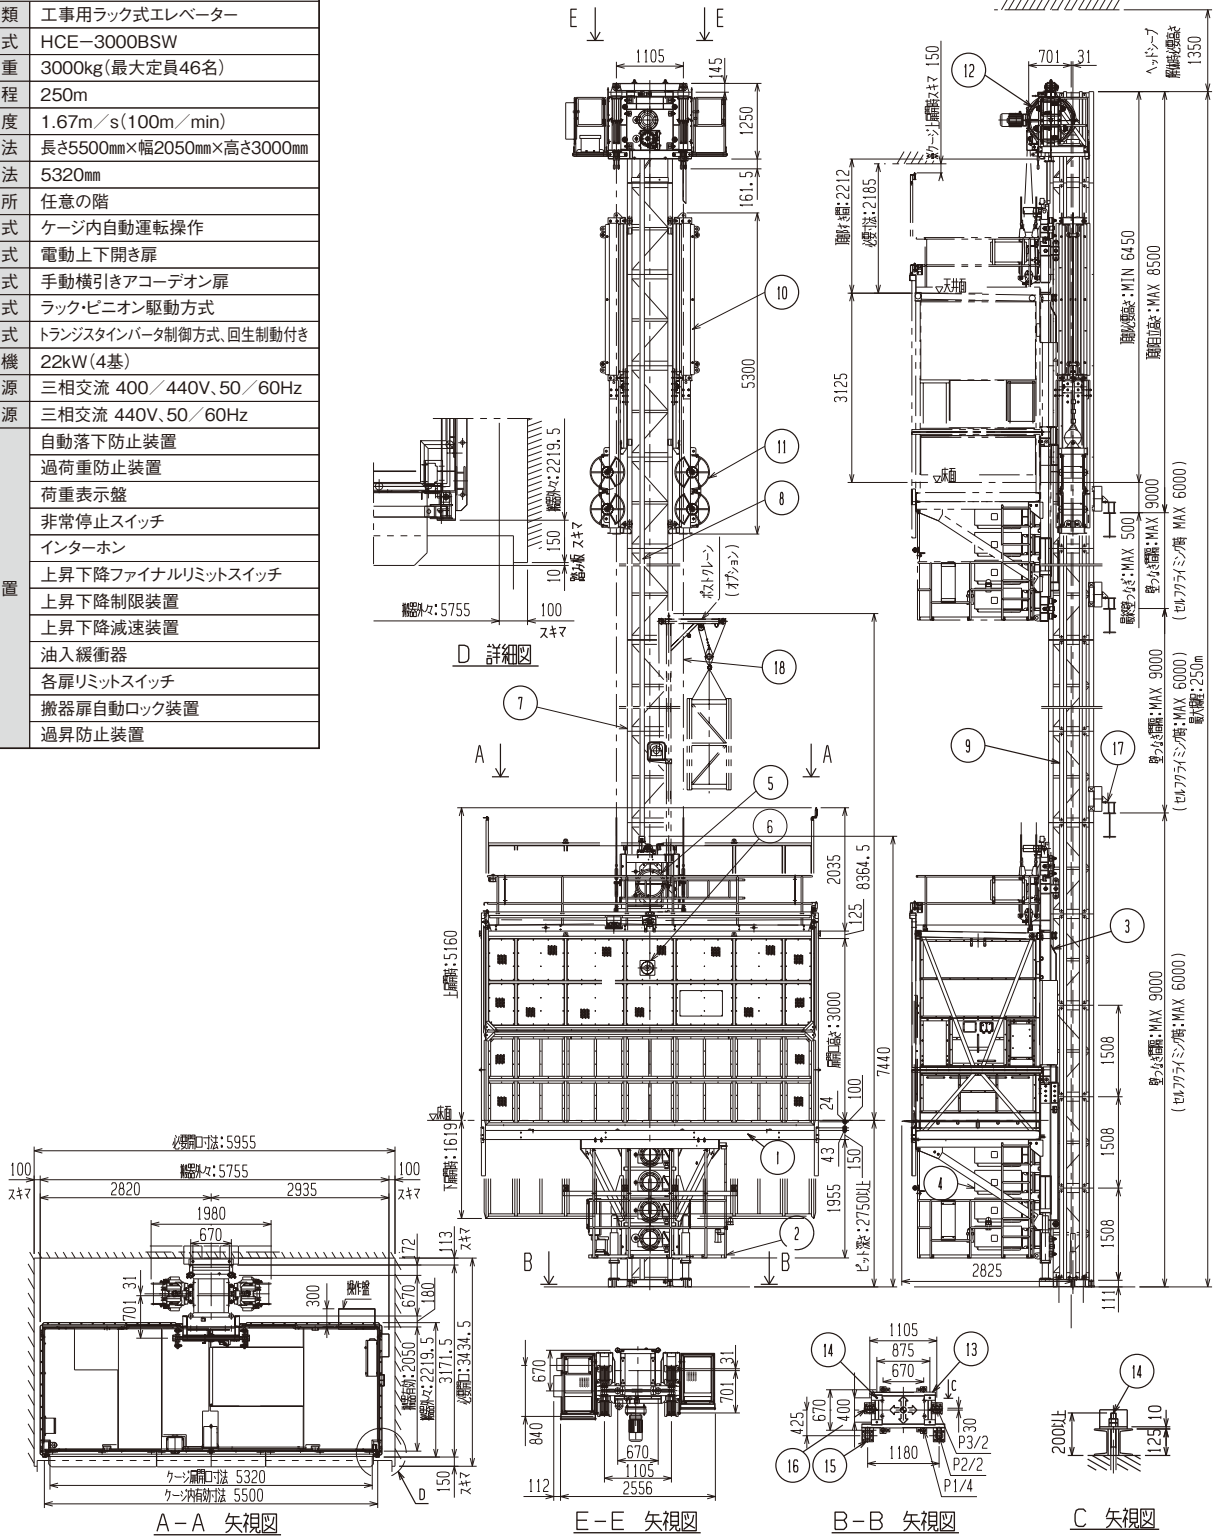

記号	名称
1	搬器
2	点検台
3	駆動フレーム
4	電動機
5	自動落下防止装置
6	速度検出装置
7	ポスト(670×670)
8	ラックギヤ
9	カウンターウイト用ガイドレール
10	カウンターウイト

記号	名称
11	ワイヤロープ余巻きドラム
12	ヘッドシーブ
13	ベース
14	アンカーボルト M24
15	油入緩衝器
16	油入緩衝器
17	壁つなぎ
18	ワイヤロープ

記号	揚程	100	125	150	175	200	225	250m
P1		352.4	392.3	432.2	472.1	512.0	551.9	591.8
P2					361.5			
P3					235.7			
Nx					53.9			
Ny					32.0			

ブレーカー容量(A) 400V/350A