


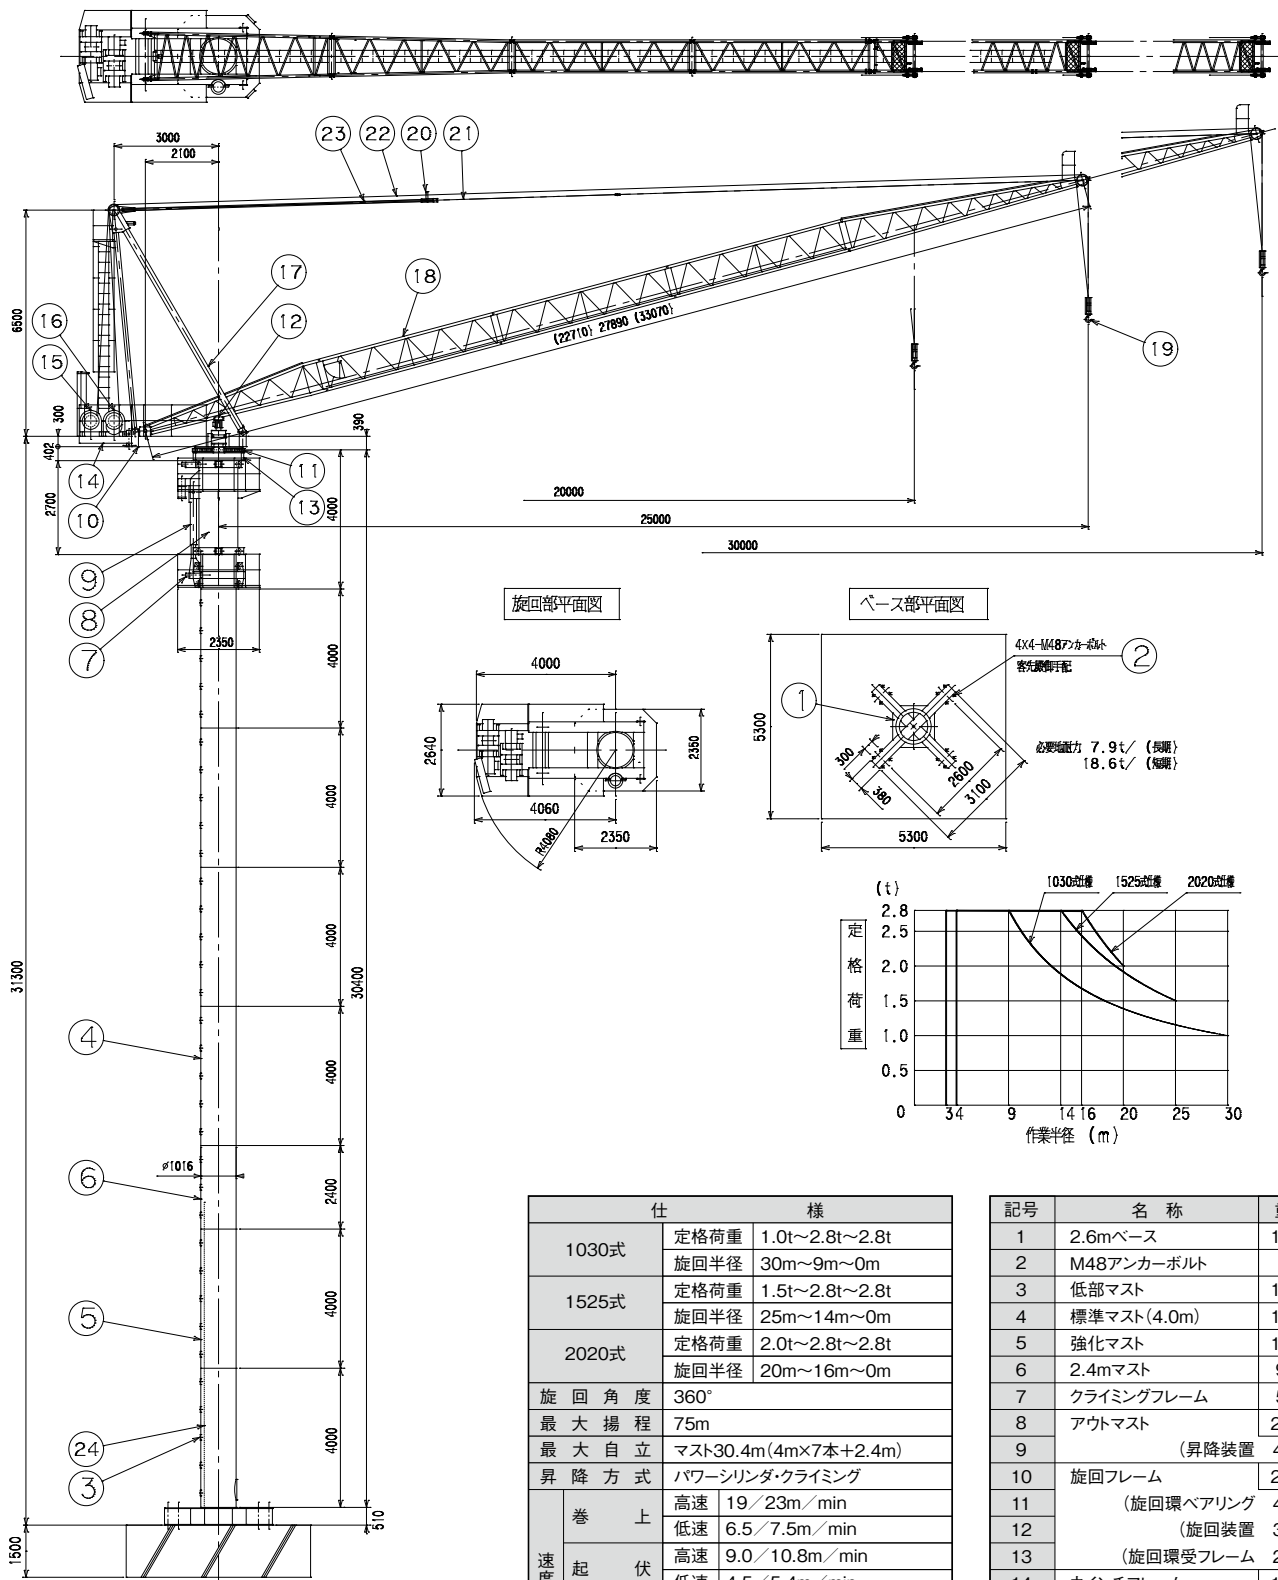

各ロープ仕様	
巻上索	モノロープA、4×F(30)、φ12.5、C種
起伏索	JISG3525、6×Fi(29)、φ12.5、B種
起支持索	JISG3525、6×Fi(29)IWRC φ20、B種

※必要トラック台数 11t×4
(自立分) 4t×2

仕 様		
1030式	定格荷重	1.0t~2.8t~2.8t
	旋回半径	30m~9m~0m
1525式	定格荷重	1.5t~2.8t~2.8t
	旋回半径	25m~14m~0m
2020式	定格荷重	2.0t~2.8t~2.8t
	旋回半径	20m~16m~0m
旋 回 角 度		360°
最 大 揚 程		75m
最 大 自 立		マスト30.4m(4m×7本+2.4m)
昇 降 方 式		パワーシリンダ・クライミング
速 度	巻 上	高速 19/23m/min
	低 速	6.5/7.5m/min
	起 伏	高速 9.0/10.8m/min
	低 速	4.5/5.4m/min
	旋 回	0.37/0.44rpm
	昇 降	0.6/0.72m/min
電 動 機	巻 上	15/5kw-4/12P
	起 伏	7.5/3.75kw-4/8P
	旋 回	2.2kw-4P
	昇 降	2.2kw-4P
安 全 装 置		モーメントリミッター
		過巻防止装置
		起伏・旋回制限装置
操 作 方 法		押しボタン式遠隔操作
電 源		200/220V、3相、50/60Hz

記号	名 称	重量 (kg)
1	2.6mベース	1530
2	M48アンカーボルト	
3	低部マスト	1630
4	標準マスト(4.0m)	1530
5	強化マスト	1630
6	2.4mマスト	970
7	クライミングフレーム	560
8	アウトマスト	2450
9	(昇降装置)	460
10	旋回フレーム	2850
11	(旋回環ベアリング)	450
12	(旋回装置)	330
13	(旋回環受フレーム)	205
14	ウインチフレーム	1950
15	(巻上装置)	770
16	(起伏装置)	610
17	Aフレーム	1590
18	ブーム	33m 2040
		28m 1750
		23m 1470
19	フックブロック	100
20	起伏シーブブロック	100
21	起伏支持索	
22	巻上索	
23	起伏索	
24	マスト内昇降梯子	

※アンカーボルトは客先手配をお願いします。