



工事用エレベーター

HCE-2000BSL2(cw有り)

仕 様	
種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	HCE-2000BSL2(CW有り)
積 載 荷 重	2000kg(最大定員30名)
最 大 揚 程	200m
昇 降 速 度	1.33m/s(80m/min)
搬 器 内 寸 法	長さ4500mm×幅1500mm×高さ2200mm
扉 開 口 寸 法	4380mm
停 止 箇 所	任意の階
操 作 方 式	搬器内押しボタン自動運転及び 操作レバー手動運転操作
搬 器 扉 形 式	電動上下開き扉
ステージ扉形式	手動横引きアコーディオン扉
駆 動 方 式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	トランジスタインバータ制御方式、再生制動付き
使用電動機	16kW-4P(2×2基)
供 給 電 源	三相交流 400/440V、50/60Hz
機 器 電 源	三相交流 440V、50/60Hz
安 全 装 置	自動落下防止装置
	非常停止スイッチ
	過荷重防止装置
	上昇下降ファイナルリミットスイッチ
	上昇下降制限装置
	上昇下降減速装置
	傾斜リミットスイッチ
	油入緩衝器
	各扉リミットスイッチ
	過昇防止装置
	ロープ張力検出リミットスイッチ
	搬器扉自動ロック装置

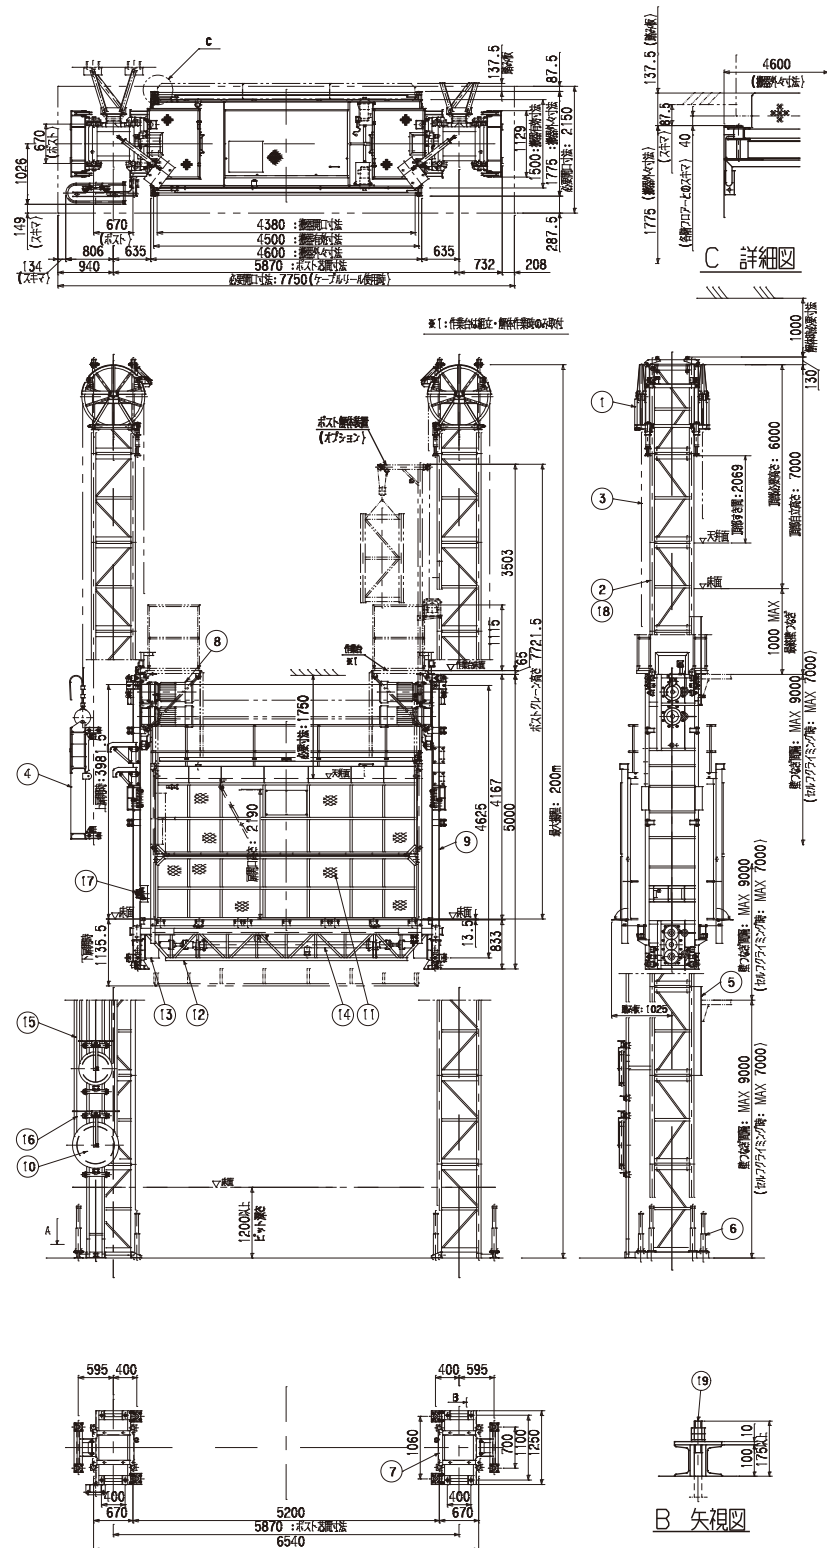

A-A 矢視図

B 矢視図

記号	名 称	記号	名 称
1	ヘッドフレーム	11	搬器
2	ポスト(670×670)	12	連結フレーム
3	ワイヤロープ	13	自動落下防止装置
4	カウンターウエイト	14	連結シャフト
5	ポスト支持材	15	トラベリングケーブル
6	油入緩衝器	16	ケーブルリール
7	ベース	17	速度検出装置
8	電動機	18	ラックギヤ
9	駆動フレーム	19	アンカーボルト M24
10	ケーブルリール		

		反 力 表 (kN)							
記号	揚程	60	80	100	120	140	160	180	200m
P1		133.9	155.9	177.9	199.8	221.8	243.8	265.8	287.7
P2					97.9				
P3					55.0				
Nx					22.943				
Ny					26.841				

ブレーカー容量(A) 400V/225A