
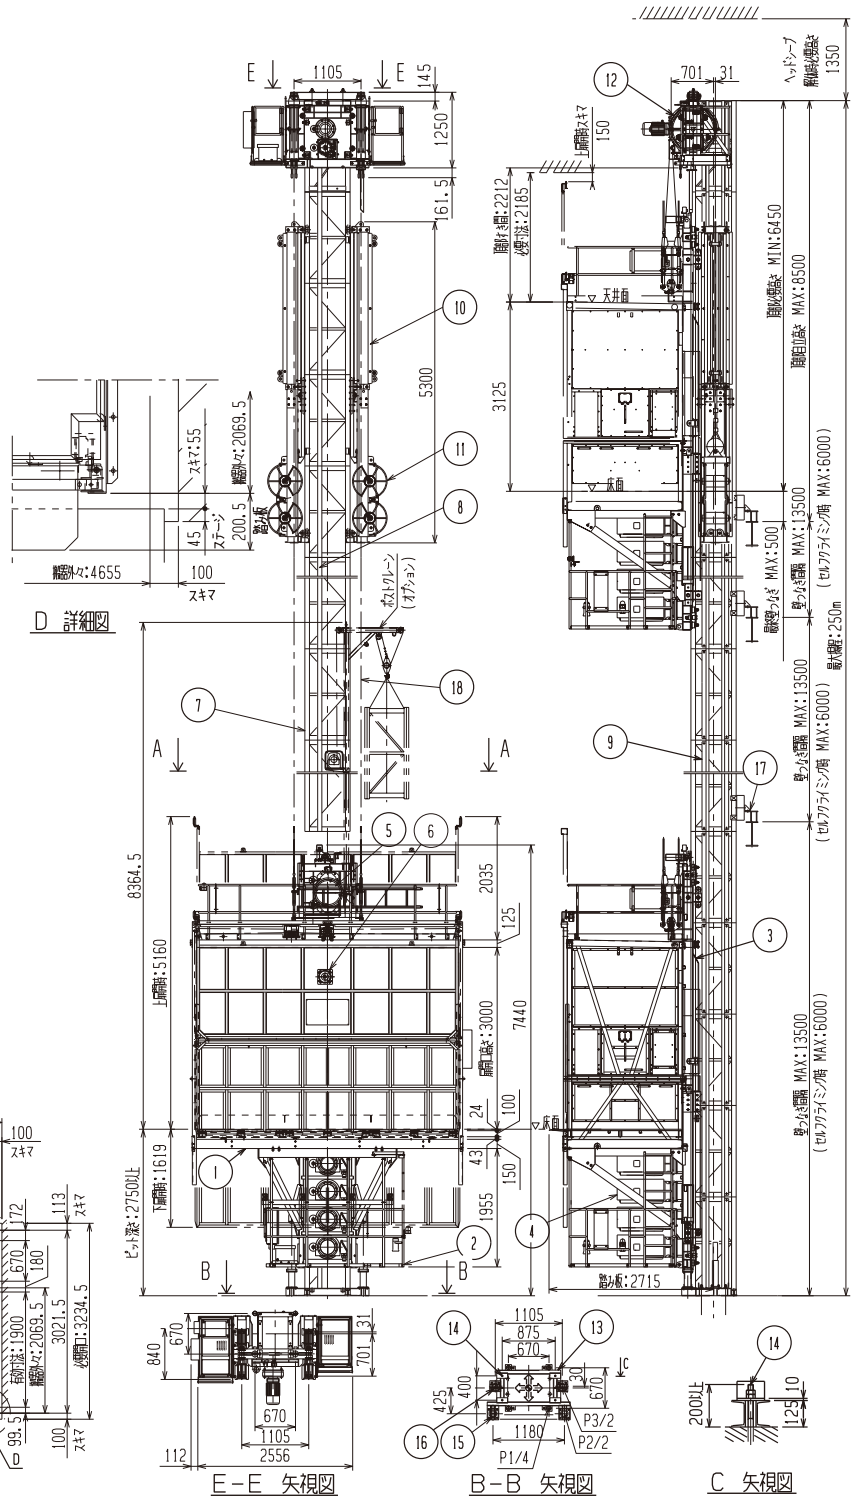


工事用エレベーター

HCE-3000BSW(K) (かご:4400×1900×3000)

仕 様	
種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	HCE-3000BSW(K) (かご:4400×1900×3000)
積 載 荷 重	3000kg (最大定員46名)
最 大 揚 程	250m
昇 降 速 度	1.67m/s (100m/min)
搬 器 内 寸 法	長さ4400mm×幅1900mm×高さ3000mm
扉 開 口 寸 法	4220mm
停 止 箇 所	任意の階
操 作 方 式	ケーシング内自動運転操作
搬 器 扉 形 式	電動上下開き扉
ステージ扉形式	手動横引きアコーデオン扉
駆 動 方 式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	トランジスタインバータ制御方式、再生制動付き
使用電動機	22kW (4基)
供 給 電 源	三相交流 400/440V、50/60Hz
機 器 電 源	三相交流 440V、50/60Hz
安 全 装 置	自動落下防止装置
	過荷重防止装置
	荷重表示盤
	非常停止スイッチ
	インターホン
	上昇下降ファイナルリミットスイッチ
	上昇下降制限装置
	上昇下降減速装置
	油入緩衝器
	各扉リミットスイッチ
	搬器扉自動ロック装置
	過昇防止装置

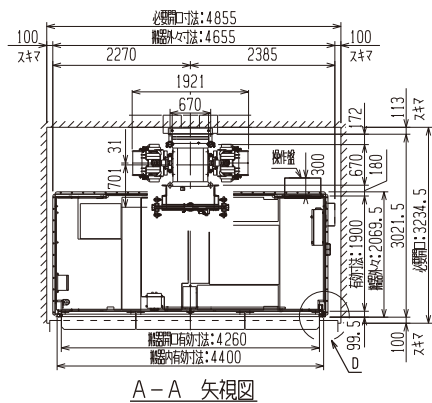

記号	名 称
1	搬器
2	点検台
3	駆動フレーム
4	電動機
5	自動落下防止装置
6	速度検出装置
7	ポスト(670×670)
8	ラックギヤ
9	カウンターウエイト用ガイドレール
10	カウンターウエイト

記号	名 称
11	ワイヤロープ余巻きドラム
12	ヘッドシーブ
13	ベース
14	アンカーボルト M24
15	油入緩衝器
16	油入緩衝器
17	壁つなぎ
18	ワイヤロープ

		反 力 表 (kN)						
記号	揚程	100	125	150	175	200	225	250m
P1		369.1	411.5	453.8	496.1	538.4	580.8	623.1
P2					365.5			
P3					247.7			
Nx					50.9			
Ny					32.9			

ブレーカー容量(A) 400V/350A